

Rückspülfilter

RSF | 1/2"-2"

+ Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- DIN/DVGW - geprüft
- auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomat mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Große Filterfläche
- Filtertasse aus stoßfestem, glasklarem Kunststoff - ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz komplett austauschbar
- Auch ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
- Sehr einfache Bedienung
- KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
- Zuverlässig und bewährt
- Normgerechter Ablaufanschluss
- Wartung und Instandhaltung ohne Ausbau aus der Rohrleitung

Werkstoffe:

- Gehäuse aus Messing
- Verschraubung aus Messing
- Feinfilter aus nichtrostendem Stahl, 105/135µm
- Klarsicht-Filtertasse aus stoßfestem, glasklarem Kunststoff oder Rotguss
- Membrane aus NBR, gewebeverstärkt
- Dichtungen aus NBR


Betriebsbedingungen:

- Druck: 1,5 - 16 bar (Klarsicht); 25 bar (Rotguss)
- Temperatur: max. 40° C (Klarsicht), max. 70° C (Rotguss)
- Einbaulage: waagrecht mit Filtertasse nach unten



Der Feinfilter besteht aus:

- Gehäuse mit Manometer
- Verschraubungen
- Feinfilter in Klarsicht-Filtertasse
- Kugelventil mit Ablaufanschluss
- Doppelringschlüssel für Filtertasse

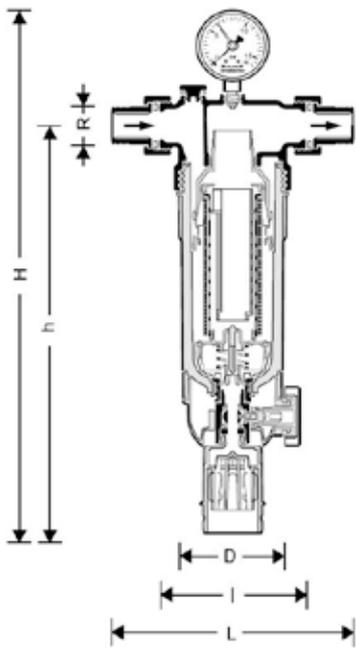

Artikelnr.

inkl. MwSt

RG

7261

Rückspülfilter 1 1/2"

€ 717,60

C

Nennweite DN: 40

Maße in mm:

L = 246, I = 150, H = 532, h = 417, D = 120

KVS-Wert: 22,4

Gewicht: 4,0kg

Durchfluss (bei p = 0,2 bar): 10,0 m³ / h

7262

Rückspülfilter 2"

€ 751,20

C

Nennweite DN: 50

Maße in mm:

L = 267, I = 150, H = 532, h = 417, D = 120

KVS-Wert: 25,

Gewicht: 4,8kg

Durchfluss (bei p = 0,2 bar): 11,5 m³ / h

Artikelnr.

inkl. MwSt

RG

Ersatzteile + Extras für RSF 1 1/2" - 2"

C

12046

Klarsichttasse 1 1/2" + 2"

€ 291,60

12048

Siebkartusche 1 1/2" + 2"

€ 207,60

12052

Rückspülautomatik

zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen

€ 311,00

12053

Doppel-Ringschlüssel

Zum Lösen der Filtertasse

€ 21,00

12054

Rotguss-Filtertasse

Für Temperaturen bis 60° C und 25 bar Betriebsdruck

€ 380,00

12044

Aufpreis für Druckregler

€ 103,44

12346

Filtereinsatz komplett mit Feinfilter 20my

€ 149,00

12347

Filtereinsatz komplett mit Feinfilter 50my

€ 149,00

12348

Filtereinsatz komplett mit Feinfilter 200my

€ 149,00

12349

Filtereinsatz komplett mit Feinfilter 300my

€ 149,00

12350

Filtereinsatz komplett mit Feinfilter 500my

€ 149,00

12345

Filtereinsatz Komplett 105/135 µm

€ 149,00