

Rückspülfilter

RSF 3/4" - 1 1/4"

Rückspülfeinfilter

In Ihr Installationssystem eingeschwemmte Schmutzteilchen verursachen jährlich erhebliche Kosten durch Verstopfung von Geräten und Ventilen, Verschleiß von Dichtflächen, Reinigungsaufwand von Schutzsieben und nicht zuletzt als Verursacher von Lochkorrosion (Lochfraß).

Denn in Rohrleitungen liegende Fremdkörper „fressen“ sich langsam aber sicher durch Bildung sogenannter Lokalelemente durch Ihre Rohrwände - wodurch nicht selten ein Totalaustausch von Rohrleitungen, d.h. der Installation eines ganzen Hauses mit den damit verbundenen Umständen, notwendig wird. Die RSF 3/4" - 2" verhindern zuverlässig das Einspülen von Fremdkörpern in die Hauswasserinstallation. Durch das patentierte und hochwirksame Rückspülsystem wird die gesamte Filterfläche mittels kraftvollem und gebündeltem Wasserstrahl gereinigt. Die vollständige Ausspülung von Partikeln und des Rückspülwassers erfolgt automatisch nach öffnen des Kugelhahnes.

Werkstoffe:

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Siebträger, Verstellgriff, Rückspülgriff, Abdeckungen aus Kunststoff
- Feinfilter aus nichtrostendem Stahl, 95/110µm
- Filtertasse aus stoßfestem glasklarem Kunststoff
- Membrane aus NBR, gewebeverstärkt
- Dichtungen aus EPDM

Betriebsbedingungen:

- Druck: 1,5 - 6 bar, Temperatur: 5 - 30° C
- Einbaulage: senkrecht oder waagrecht mit Filtertasse nach unten


Die Filterkombination besteht aus:

- Gehäuse mit Manometer
- Klarsicht-Filtertasse
- Feinfilter
- Kugelventil mit Ablaufanschluss
- Rückspülgriff
- Memory-Ring
- Abdeckungen
- Schlüssel für Filtertasse und Federhaube
- Innensechskantschlüssel SW6
- Zu kombinierten Rückspülfilter mit Druckregler aufrüstbar



+ Ungeschlagene **Hytek**-Vorteile

- DIN/DVGW - geprüft
- auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomat mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Große Filterfläche
- Filtertasse aus stoßfestem, glasklaren Kunststoff - ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz komplett austauschbar
- Normgerechter Ablaufanschluss
- KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten

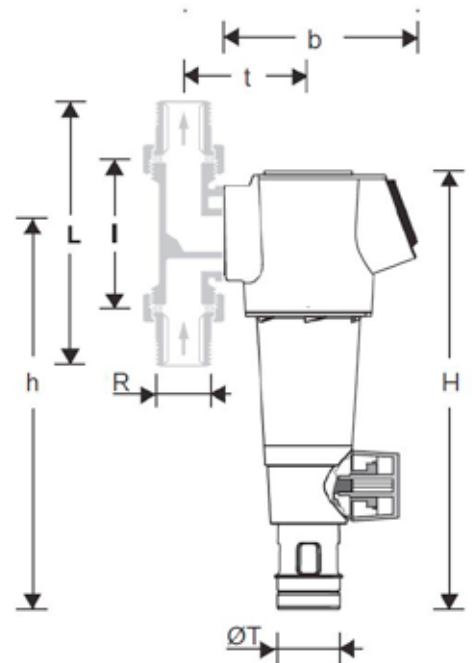

Artikelnr.		inkl. MwSt	RG
7258	Rückspülfilter ¾" Maße in mm: H = 353, h = 298, L = 158, l = 90, b = 150, t = 92 ØT = 50 KVS-Wert: 7,7 Gewicht: ca. 2,1kg Durchfluss (bei p = 0,2 bar): 3,4 m³ / h Durchfluss (bei p = 0,5 bar): 5,5 m³ / h	€ 310,80	C
7259	Rückspülfilter 1" Maße in mm: H = 353, h = 298, L = 179, l = 100, b = 150, t = 92 ØT = 50 KVS-Wert: 8,5 Gewicht: ca. 2,3kg Durchfluss (bei p = 0,2 bar): 3,8 m³ / h Durchfluss (bei p = 0,5 bar): 6,0 m³ / h	€ 354,00	C
7260	Rückspülfilter 1 ¼" Maße in mm: H = 353, h = 298, L = 197, l = 105, b = 150, t = 96 ØT = 50 KVS-Wert: 9,0 Gewicht: ca. 2,6kg Durchfluss (bei p = 0,2 bar): 4,0 m³ / h Durchfluss (bei p = 0,5 bar): 6,3 m³ / h	€ 490,80	C
Ersatzteile + Extras für RSF ¾" - 1 ¼"			C
12038	Manometer D63-4H	€ 23,04	
12039	Rückspülhahn	€ 32,04	
12040	Rückspülautomatik 230V	€ 311,00	
12041	Rotgusskopf drehbar 90° ¾" + 1" + 1 ¼"	€ 70,80	
12042	Holländerverschraubung ¾" + 1" + 1 ¼"	€ 14,40	
12043	Ringschlüssel	€ 23,16	
12044	Aufpreis für Druckregler	€ 103,44	
12045	Klarsichttasse ¾" + 1" + 1 ¼"	€ 155,76	
12047	Siebkartusche ¾" + 1" + 1 ¼"	€ 61,44	
12049	Sieb mit Filterschärfe 95 / 110 my	€ 49,90	
12050	Sieb mit Filterschärfe 50 my	€ 69,90	
12051	Sieb mit Filterschärfe 200 my	€ 69,90	